


Una gama completa de Calefactores Eléctricos Radiantes

50/60 Hz.


Avanzada tecnología por infrarrojos de cuarzo halógenos, para uso industrial, comercial y doméstico, tanto en interiores como exteriores

Calefactores infrarrojos HLW

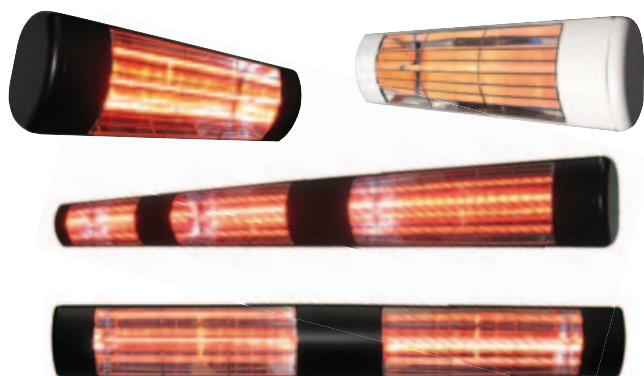

Gama HLW con lámpara GOLD de alta potencia, de onda corta

Calefactores infrarrojos cerámicos HLWC

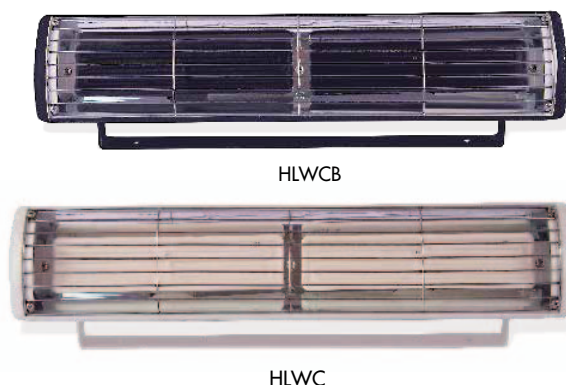

Gama HLWC con elemento infrarrojo cerámico que no emite luz

Calefactores para calefacción industrial eléctrica HLQ



Gama HLQ para usos industriales y comerciales

Calefactores portátiles HL30P y HL30FS



Gama HL portátiles

Calefactores infrarrojos HLW y HLWCB




Soporte plegable para sombrillas ARM HLW.

Se vende por unidades sueltas para poder instalar 2, 3 ó 4 calefactores por sombrilla

Clasificación IP 55, adecuado para utilizar en exteriores

De construcción robusta, elegante diseño y amplia gama, son los calefactores ideales para terrazas, jardines y para colocar en sombrillas y toldos gracias a su soporte, incluido en el suministro.

Además con el soporte plegable para ARM HLW, permite colocar 3 unidades bajo una misma sombrilla




HLW 30 Negro ②



HLW 45 Negro ③



HLW 15, 20 Negro y Blanco ①

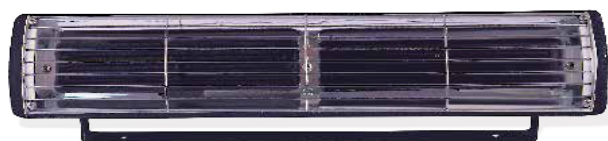

Calefactor por infrarrojos cerámicos HLWCB 20B Negro, para instalación bajo cubierta (IP 20)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRECIOS (IVA y transporte no incluidos) Octubre 2015


MODELO	Potencia W	Dimensiones mm	Peso Kg.	PVP €
HLW15G Blanco	1500	480 x 120 x 120	1,7	163 €
HLW15BG Negro	1500	480 x 120 x 120	1,7	163 €
HLW20BG Negro	2000	480 x 120 x 120	1,7	175 €
HLW30BG Negro	3000	960 x 120 x 120	3,2	280 €
HLW45BG Negro	4000	1400 x 120 x 120	4,5	350 €
HLWCB20B cerámico Negro	2000	580 x 120 x 120	3,5	260 €
Soporte plegable para sombrillas ARM HLW (precio por cada brazo)				60 €

El suministro incluye: • Soporte de pared • Abrazaderas para sombrilla • Cable de 3 m., con clavija


Área cubierta por cada tipo de lámpara, según se monte en la pared o en el techo

H (m)	X (m)			Y (m)			Z (m)			Área (m ²)		
	①	②	③	①	②	③	①	②	③	①	②	③
Montaje en la pared												
2.0	2.3	3.4	4.3	2.4	2.4	2.4	4.0	4.5	5.0	7.6	9.48	11.16
2.5	3.0	4.2	4.8	3.0	3.0	3.0	5.2	5.8	6.4	12.3	15.0	16.8
Montaje en techo												
2.0	3.6	4.3	4.8	2.5	2.5	2.5	-	-	-	9.0	10.7	12.0
2.5	4.8	5.2	5.6	3.5	3.5	3.5	-	-	-	16.8	18.2	19.6

Montaje en techo



Montaje pared



H = Altura de montaje

① Lámpara simple ② Lámpara doble ③ Lámpara triple

Calefactores portátiles



HL30P, con trípode

Equipo portátil con trípode y dos lámparas de tubo de cuarzo Gold, de onda corta de 1,5 Kw, con interruptor independiente por lámpara y protección antivuelco.

Alimentación: 230V/50Hz
Potencia: 3 Kw (2x1,5 Kw)
Dimensiones: 410 x 340 x 875 mm (mín)/1700 máx de alto
Peso: 6,5 Kg.
Precio: **295 €**



HL30FS, con patas

Equipo portátil con patas y dos lámparas de tubo de cuarzo Rubí Gold de onda corta de 1,5 Kw, con interruptor independiente por lámpara y protección antivuelco.

Alimentación: 230V/50Hz
Potencia: 3 Kw (2x1,5 Kw)
Dimensiones: 410 x 340 x 660 mm de alto
Peso: 6,5 Kg.
Precio: **280 €**

Reguladores de potencia



Regulador de potencia LDC 8004 para 8000 watos

El cuadro de control regulador de potencia, permite encender y apagar 4 calefactores de 1500 ó 4 de 2000 watos y al mismo tiempo aumentar o disminuir la potencia de calefacción y por lo tanto la potencia consumida

Ajuste de potencias: 14 - 97%

Temperaturas de trabajo: -20°C/+40°C

Precio: **450 €**

Mandos por Radiofrecuencia

Se componen de un receptor que se instala al lado de los calefactores y un mando a distancia por radiofrecuencia que puede ser manejado desde el mostrador para encender, apagar o regular la potencia.

Según los tamaños pueden manejar potencias de 2 a 6,5 Kw y los mandos pueden manejar hasta 6 grupos de calefactores ó zonas.

	Modelo	Descripción	Potencia Máx. W	Precio €
	RCL 6000 W	Receptor con dos salidas de 3000 W. Cada una Temporizador hasta 9 h. Sólo ON/OFF. No regula potencia	2 x 3000 w 4 x 1500 w (en dos grupos de 2)	135 €
	HET ECO-2 2000 W	Receptor - Variador de potencia hasta 2 kW Función SOFT START que protege las lámparas en el arranque Permite ON/OFF y regulación de potencias en 4 etapas	1 x 2000	155 €
	HET PRO-4 4000 W	Receptor - Variador de frecuencia de manera proporcional del 0-100% Función SOFT START	1 x 4000 W 2 x 2000 W 2 x 1500 W (en grupos de 2)	400 €
	HET PRO-6,5 6500 W	Con entradas para control por sonda de temperatura, y detector de movimiento	Varias combinaciones 3 x 2000 W 4 x 1500	460 €
	TXP	Mando a distancia por radiofrecuencia con 4 canales. Permite controlar varias unidades		40 €
	EVO	Mando a distancia por radiofrecuencia Permite controlar hasta 6 grupos de receptores con 7 canales por grupo. Ideal para locales con muchas zonas de calefacción		75 €
	TXS	Detector de presencia por radiofrecuencia Con temporizador hasta 5 minutos Distancia máxima 12 m. Permite conectar la calefacción al detector de movimiento en la zona		120 €